






# ШЕВРОН

Сшивающие аппараты



## СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ «ШЕВРОН» ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Эндоскопический сшивающе-режущий аппарат модель А.....	4
Артикуляционные картриджи для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов модели А .....	6
Артикуляционные ступенчатые картриджи для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов модели А .....	7
Эндоскопический сшивающе-режущий аппарат модель В.....	8
Картриджи для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов модели В .....	9

## СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ «ШЕВРОН» ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Линейный сшивающе-режущий аппарат .....	10
Картриджи для линейных сшивающе-режущих аппаратов .....	11

Линейный сшивающий аппарат модель А .....	12
Картриджи для линейных сшивающих аппаратов модели А.....	13
Линейный сшивающий аппарат модель В.....	14
Картриджи для линейных сшивающих аппаратов модели В.....	15
Изогнутый сшивающе-режущий аппарат модель А .....	16
Изогнутый сшивающе-режущий аппарат модель В.....	17
Циркулярный сшивающе-режущий аппарат.....	18
Сшивающе-режущий аппарат для геморроидопексии.....	19
Аппарат для наложения кисетного шва.....	20
Кожный степлер.....	21
Аппарат для циркумцизио.....	22

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации

## Эндоскопический сшивающе-режущий аппарат «Шеврон» модель А

Назначение:



- одноразовые перезаряжаемые сшивающе-режущие аппараты
- совместимы с троакаром Ø 12 мм
- до 25 прошиваний

Артикул	Длина ствола, мм
SLCA-S	60
SLCA-M	160
SLCA-L	260

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации



### Артикуляционные картриджи для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов «Шеврон» модели А

- 6 рядов титановых скоб
- лезвие встроено в картридж
- изгиб до 45°

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет картриджа
SLCRE-45D	45	2,0	0,75	■
SLCRE-45W	45	2,5	1,0	□
SLCRE-45B	45	3,5	1,5	■
SLCRE-45Y	45	4,2	1,8	■
SLCRE-45G*	45	4,8	2,0	■
SLCRE-60D	60	2,0	0,75	■
SLCRE-60W	60	2,5	1,0	□
SLCRE-60B	60	3,5	1,5	■
SLCRE-60Y	60	4,2	1,8	■
SLCRE-60G*	60	4,8	2,0	■

\* Совместимы с троакаром Ø 15 мм

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации

### Артикуляционные ступенчатые картриджи для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов «Шеврон» модели А

- 6 рядов титановых скоб с дифференцируемой высотой
- лезвие встроено в картридж
- изгиб до 45°

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет картриджа
SLCRE-30WT	30	2,0/ 2,5/ 3,0	1,0-1,2	□
SLCRE-30BT	30	3,0/ 3,5/ 4,0	1,5-1,7	■
SLCRE-45WT	45	2,0/ 2,5/ 3,0	1,0-1,2	□
SLCRE-45BT	45	3,0/ 3,5/ 4,0	1,5-1,7	■
SLCRE-45GT*	45	4,0/ 4,5/ 5,0	1,9-2,0	■
SLCRE-60WT	60	2,0/ 2,5/ 3,0	1,0-1,2	□
SLCRE-60BT	60	3,0/ 3,5/ 4,0	1,5-1,7	■
SLCRE-60GT*	60	4,0/ 4,5/ 5,0	1,9-2,0	■

\* Совместимы с троакаром Ø 15 мм

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации

## Эндоскопический сшивающе-режущий аппарат «Шеврон» модель В

Назначение:



- артикуляционные одноразовые сшивающе-режущие аппараты
- лезвие встроено в аппарат
- совместимы с троакаром Ø 12 мм
- до 25 прошиваний
- изгиб до 45°

Артикул	Длина ствола, мм	Длина шва, мм
SLCB-45S	265	45
SLCB-45M	325	45
SLCB-45L	425	45
SLCB-60S	280	60
SLCB-60M	340	60
SLCB-60L	440	60

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации

## Картриджи для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов «Шеврон» модели В

- совместимы с аппаратами модели В по длине шва
- 6 рядов титановых скоб

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет картриджа
SLCR-45D	45	2.0	0,75	■
SLCR-45W	45	2.5	1,0	□
SLCR-45B	45	3.5	1,5	■
SLCR-45Y	45	3.8	1,8	■
SLCR-45G	45	4.2	2,0	■
SLCR-60D	60	2.0	0,75	■
SLCR-60W	60	2.5	1,0	□
SLCR-60B	60	3.5	1,5	■
SLCR-60Y	60	3.8	1,8	■
SLCR-60G	60	4.2	2,0	■

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации





## Линейный швико-режущий аппарат «Шеврон»

Назначение:



- одноразовые швико-режущие аппараты со встроенным лезвием
- до 8 прошиваний
- поставляются заряженными


Артикул	Длина рабочей части, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет картриджа
SHQA-55L	55	3,8	1,5	■
SHQA-55H	55	4,8	2,0	■
SHQA-80L	80	3,8	1,5	■
SHQA-80H	80	4,8	2,0	■
SHQA-100L	100	3,8	1,5	■
SHQA-100H	100	4,8	2,0	■

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации



## Картриджи для линейных швико-режущих аппаратов «Шеврон»

- 4 ряда титановых скоб
- совместимы с аппаратами по длине рабочей части

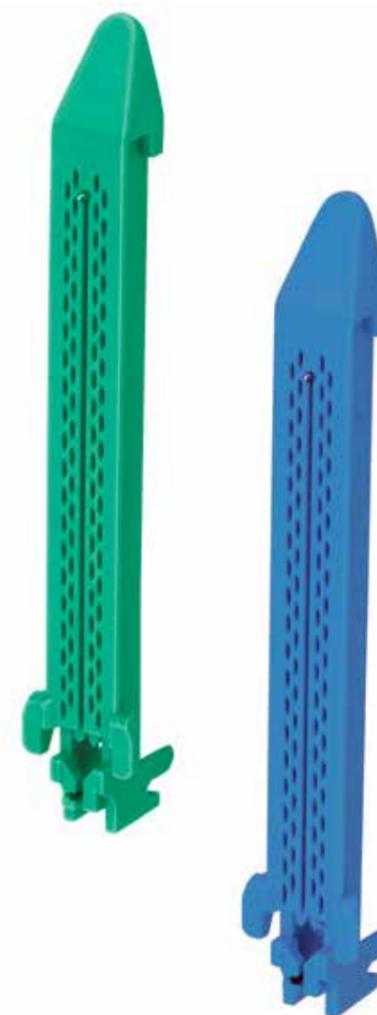

Артикул	Длина рабочей части, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет картриджа
SHQRA-55L	55	3,8	1,5	■
SHQRA-55H	55	4,8	2,0	■
SHQRA-80L	80	3,8	1,5	■
SHQRA-80H	80	4,8	2,0	■
SHQRA-100L	100	3,8	1,5	■
SHQRA-100H	100	4,8	2,0	■

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации

## Линейный сшивающий аппарат «Шеврон» модель А

Назначение:



- одноразовые сшивающие аппараты
- поставляются заряженными
- укомплектованы дополнительным картириджем

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет картириджа
SHZA-30L	30	3,8	1,5	■
SHZA-30H	30	4,8	2,0	■
SHZA-45L	45	3,8	1,5	■
SHZA-45H	45	4,8	2,0	■
SHZA-60L	60	3,8	1,5	■
SHZA-60H	60	4,8	2,0	■
SHZA-90L	90	3,8	1,5	■
SHZA-90H	90	4,8	2,0	■

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации

## Картриджи для линейных сшивающих аппаратов «Шеврон» модели А

- 2 ряда титановых скоб
- совместимы со сшивающими аппаратами по длине шва

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет картириджа
SHZRA-30L	30	3,8	1,5	■
SHZRA-30H	30	4,8	2,0	■
SHZRA-45L	45	3,8	1,5	■
SHZRA-45H	45	4,8	2,0	■
SHZRA-60L	60	3,8	1,5	■
SHZRA-60H	60	4,8	2,0	■
SHZRA-90L	90	3,8	1,5	■
SHZRA-90H	90	4,8	2,0	■

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации

### Линейный сшивающий аппарат «Шеврон» модель В

Назначение:



- одноразовые сшивающие аппараты
- поставляются заряженными
- укомплектованы дополнительным картриджем

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет картриджа
SHZB-30L	30	3,8	1,5	■
SHZB-30H	30	4,8	2,0	■
SHZB-45L	45	3,8	1,5	■
SHZB-45H	45	4,8	2,0	■
SHZB-60L	60	3,8	1,5	■
SHZB-60H	60	4,8	2,0	■
SHZB-90L	90	3,8	1,5	■
SHZB-90H	90	4,8	2,0	■

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации

### Картриджи для линейных сшивающих аппаратов «Шеврон» модели В

- 2 ряда титановых скоб
- совместимы со сшивающими аппаратами по длине шва



Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет картриджа
SHZRB-30L	30	3,8	1,5	■
SHZRB-30H	30	4,8	2,0	■
SHZRB-45L	45	3,8	1,5	■
SHZRB-45H	45	4,8	2,0	■
SHZRB-60L	60	3,8	1,5	■
SHZRB-60H	60	4,8	2,0	■
SHZRB-90L	90	3,8	1,5	■
SHZRB-90H	90	4,8	2,0	■

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации



### Изогнутый сшивающе-режущий аппарат «Шеврон» модель А

Назначение:



- одноразовые сшивающе-режущие аппараты
- поставляются заряженными
- 4 ряда титановых скоб
- длина разреза 39 мм
- высота закрытой скобы 1,5 – 2 мм

Артикул	Длина внешнего шва, мм	Длина внутреннего шва, мм
SHHA-45	50	45



Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации

### Изогнутый сшивающе-режущий аппарат «Шеврон» модель В

Назначение:



- одноразовые сшивающе-режущие аппараты
- поставляются заряженными
- 4 ряда титановых скоб
- длина разреза 39 мм
- высота закрытой скобы 1,5 – 2 мм

Артикул	Длина внешнего шва, мм	Длина внутреннего шва, мм
SHHB-45	50	45



Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации



### Циркулярный сшивающе-режущий аппарат «Шеврон»

Назначение:



- одноразовые циркулярные сшивающе-режущие аппараты
- 2 ряда титановых скоб
- высота закрытой скобы 1,5 – 2 мм

Артикул	Внешний диаметр, мм
SHGX-21	21
SHGX-24	24
SHGX-26	26
SHGX-29	29
SHGX-32	32
SHGX-34	34

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации



### Сшивающе-режущий аппарат для геморроидопексии «Шеврон»

Назначение:



- одноразовые циркулярные сшивающе-режущие аппараты со вспомогательными принадлежностями: аноскоп, анальный обтюратор, круговой анальный расширитель и проводник шовной нити
- 2 ряда титановых скоб
- высота закрытой скобы 0,75 – 1,5 мм

Артикул	Внешний диаметр, мм
SHGC-32	32
SHGC-34	34
SHGC-36	36

Позиции, выделенные цветом, доступны для апробации




## Аппарат для наложения кисетного шва «Шеврон»

Назначение:




- одноразовые сшивающие аппараты
- поставляются заряженными титановыми скобами и нейлоновой нитью
- высота закрытой скобы 1,6 мм

Артикул	Длина рабочей части, мм
SHB-45	46
SHB-65	66

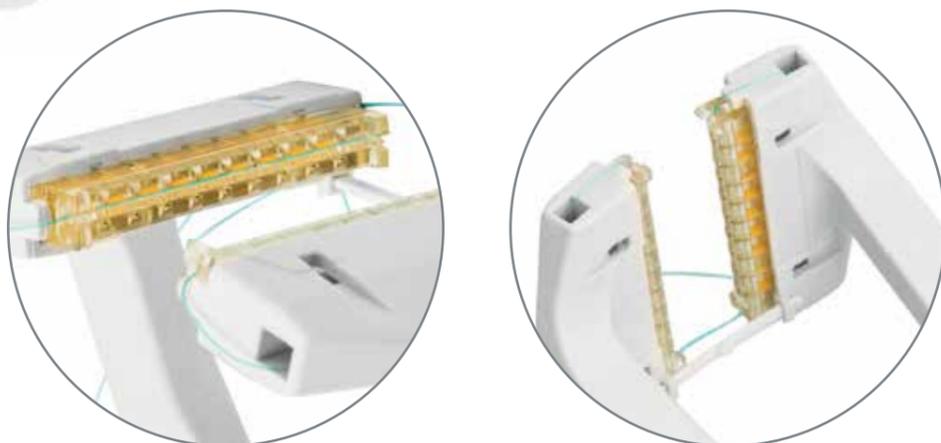

## Кожный степлер «Шеврон»

Назначение:

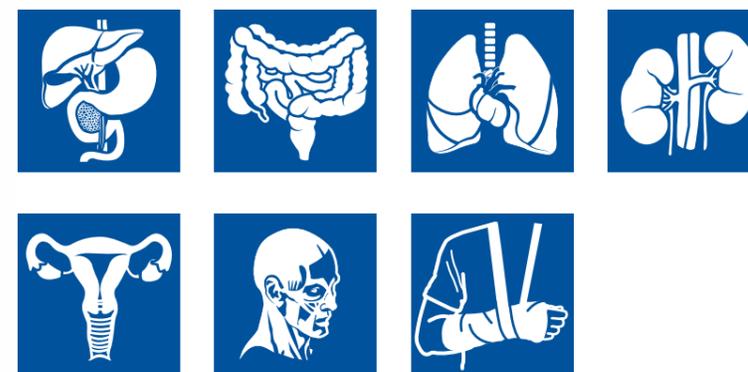

- одноразовые сшивающие аппараты
- поставляются заряженными
- 35 стальных скоб

## Удалитель скоб

- одноразовый
- поставляется отдельно



## Аппарат для циркумцизио «Шеврон»

Назначение:



- одноразовые сшивающе-режущие аппараты для циркумцизио
- поставляются заряженными
- 1 ряд стальных скоб
- высота закрытой скобы 0,9 мм

### Удалитель скоб

- одноразовый
- поставляется отдельно

Артикул	Диаметр лезвия, мм
SHFA-10	10
SHFA-13	13
SHFA-17	17
SHFA-22	22
SHFA-25	25
SHFA-29	29
SHFA-32	32
SHFA-34	34



**ООО «БОЗОН»**

125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1

Телефон: +7 (495) 937-33-97

e-mail: [info@bozon.ru](mailto:info@bozon.ru)

[www.bozon.ru](http://www.bozon.ru)