





# ШЕВРОН

Сшивающие аппараты



## СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ «ШЕВРОН» ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Эндоскопический сшивающе-режущий аппарат модель А.....	4
Артикуляционные кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов модели А .....	6
Прямые кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов модели А .....	7
Артикуляционные ступенчатые кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов модели А .....	8
Прямые ступенчатые кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов модели А .....	9
Эндоскопический сшивающе-режущий аппарат модель В.....	10
Эндоскопический сшивающе-режущий аппарат модель D .....	11
Кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов моделей В и D .....	12
Ступенчатые кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов моделей В и D .....	13

## СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ «ШЕВРОН» ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Линейный сшивающе-режущий аппарат .....	14
Кассеты для линейных сшивающе-режущих аппаратов .....	15
Линейный сшивающий аппарат модель А .....	16
Кассеты для линейных сшивающих аппаратов модели А .....	17
Линейный сшивающий аппарат модель В.....	18
Кассеты для линейных сшивающих аппаратов модели В.....	19
Изогнутый сшивающе-режущий аппарат модель А .....	20
Изогнутый сшивающе-режущий аппарат модель В .....	21
Циркулярный сшивающе-режущий аппарат.....	22
Сшивающе-режущий аппарат для геморроидопексии .....	23
Аппарат для наложения кисетного шва.....	24
Кожный степлер.....	25
Аппарат для циркумцизио.....	26



## Эндоскопический сшивающе-режущий аппарат «Шеврон» модель А

Назначение:



- одноразовые перезаряжаемые сшивающе-режущие аппараты
- совместимы с троакаром Ø 12 мм
- до 25 прошиваний

Артикул	Длина ствола, мм
SLCA-S	60
SLCA-M	160
SLCA-L	260



## Артикуляционные кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов «Шеврон» модели А

- 6 рядов титановых скоб
- лезвие встроено в кассету
- изгиб до 45°

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет кассеты
SLCRE-30D	30	2,0	0,75	■
SLCRE-30W	30	2,5	1,0	□
SLCRE-30B	30	3,5	1,5	■
SLCRE-30Y	30	4,2	1,8	■
SLCRE-30G*	30	4,8	2,0	■
SLCRE-45D	45	2,0	0,75	■
SLCRE-45W	45	2,5	1,0	□
SLCRE-45B	45	3,5	1,5	■
SLCRE-45Y	45	4,2	1,8	■
SLCRE-45G*	45	4,8	2,0	■
SLCRE-60D	60	2,0	0,75	■
SLCRE-60W	60	2,5	1,0	□
SLCRE-60B	60	3,5	1,5	■
SLCRE-60Y	60	4,2	1,8	■
SLCRE-60G*	60	4,8	2,0	■

\* Совместимы с троакаром Ø 15 мм



## Прямые кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов «Шеврон» модели А

- 6 рядов титановых скоб
- лезвие встроено в кассету

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет кассеты
SLCRF-30D	30	2,0	0,75	■
SLCRF-30W	30	2,5	1,0	□
SLCRF-30B	30	3,5	1,5	■
SLCRF-30Y	30	4,2	1,8	■
SLCRF-30G*	30	4,8	2,0	■
SLCRF-45D	45	2,0	0,75	■
SLCRF-45W	45	2,5	1,0	□
SLCRF-45B	45	3,5	1,5	■
SLCRF-45Y	45	4,2	1,8	■
SLCRF-45G*	45	4,8	2,0	■
SLCRF-60D	60	2,0	0,75	■
SLCRF-60W	60	2,5	1,0	□
SLCRF-60B	60	3,5	1,5	■
SLCRF-60Y	60	4,2	1,8	■
SLCRF-60G*	60	4,8	2,0	■

\* Совместимы с троакаром Ø 15 мм

### Артикуляционные ступенчатые кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов «Шеврон» модели А

- 6 рядов титановых скоб с дифференцируемой высотой
- лезвие встроено в кассету
- изгиб до 45°

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет кассеты
SLCRE-30WT	30	2,0/ 2,5/ 3,0	1,0-1,2	□
SLCRE-30BT	30	3,0/ 3,5/ 4,0	1,5-1,7	■
SLCRE-30GT*	30	4,0/ 4,5/ 5,0	1,9-2,0	■
SLCRE-45WT	45	2,0/ 2,5/ 3,0	1,0-1,2	□
SLCRE-45BT	45	3,0/ 3,5/ 4,0	1,5-1,7	■
SLCRE-45GT*	45	4,0/ 4,5/ 5,0	1,9-2,0	■
SLCRE-60WT	60	2,0/ 2,5/ 3,0	1,0-1,2	□
SLCRE-60BT	60	3,0/ 3,5/ 4,0	1,5-1,7	■
SLCRE-60GT*	60	4,0/ 4,5/ 5,0	1,9-2,0	■

\* Совместимы с троакаром Ø 15 мм

### Прямые ступенчатые кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов «Шеврон» модели А

- 6 рядов титановых скоб с дифференцируемой высотой
- лезвие встроено в кассету

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет кассеты
SLCRF-30WT	30	2,0/ 2,5/ 3,0	1,0-1,2	□
SLCRF-30BT	30	3,0/ 3,5/ 4,0	1,5-1,7	■
SLCRF-30GT*	30	4,0/ 4,5/ 5,0	1,9-2,0	■
SLCRF-45WT	45	2,0/ 2,5/ 3,0	1,0-1,2	□
SLCRF-45BT	45	3,0/ 3,5/ 4,0	1,5-1,7	■
SLCRF-45GT*	45	4,0/ 4,5/ 5,0	1,9-2,0	■
SLCRF-60WT	60	2,0/ 2,5/ 3,0	1,0-1,2	□
SLCRF-60BT	60	3,0/ 3,5/ 4,0	1,5-1,7	■
SLCRF-60GT*	60	4,0/ 4,5/ 5,0	1,9-2,0	■

\* Совместимы с троакаром Ø 15 мм

### Эндоскопический сшивающе-режущий аппарат «Шеврон» модель В

Назначение:



- артикуляционные одноразовые сшивающе-режущие аппараты
- лезвие встроено в аппарат
- совместимы с троакаром Ø 12 мм
- до 25 прошиваний
- изгиб до 45°

Артикул	Длина ствола, мм	Длина шва, мм
SLCB-30S	250	30
SLCB-30M	310	30
SLCB-30L	410	30
SLCB-45S	265	45
SLCB-45M	325	45
SLCB-45L	425	45
SLCB-60S	280	60
SLCB-60M	340	60
SLCB-60L	440	60



### Эндоскопический сшивающе-режущий аппарат «Шеврон» модель D

Назначение:



- прямые одноразовые сшивающе-режущие аппараты
- лезвие встроено в аппарат
- совместимы с троакаром Ø 12 мм
- до 25 прошиваний

Артикул	Длина ствола, мм	Длина шва, мм
SLCD-30S	250	30
SLCD-30M	310	30
SLCD-30L	410	30
SLCD-45S	265	45
SLCD-45M	325	45
SLCD-45L	425	45
SLCD-60S	280	60
SLCD-60M	340	60
SLCD-60L	440	60



### Кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов «Шеврон» моделей В и D

- совместимы с аппаратами моделей В, D по длине шва
- 6 рядов титановых скоб

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет кассеты
SLCR-30D	30	2.0	0,75	■
SLCR-30W	30	2.5	1,0	□
SLCR-30B	30	3.5	1,5	■
SLCR-30Y	30	3.8	1,8	■
SLCR-30G	30	4.2	2,0	■
SLCR-45D	45	2.0	0,75	■
SLCR-45W	45	2.5	1,0	□
SLCR-45B	45	3.5	1,5	■
SLCR-45Y	45	3.8	1,8	■
SLCR-45G	45	4.2	2,0	■
SLCR-60D	60	2.0	0,75	■
SLCR-60W	60	2.5	1,0	□
SLCR-60B	60	3.5	1,5	■
SLCR-60Y	60	3.8	1,8	■
SLCR-60G	60	4.2	2,0	■

### Ступенчатые кассеты для эндоскопических сшивающе-режущих аппаратов «Шеврон» моделей В и D

- совместимы с аппаратами моделей В, D по длине шва
- 6 рядов титановых скоб с дифференцируемой высотой

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет кассеты
SLCR-30WT	30	2,0/2,5/3,0	1,0-1,2	□
SLCR-30BT	30	3,0/3,5/4,0	1,5-1,7	■
SLCR-30GT	30	4,0/4,5/5,0	1,9-2,0	■
SLCR-45WT	45	2,0/2,5/3,0	1,0-1,2	□
SLCR-45BT	45	3,0/3,5/4,0	1,5-1,7	■
SLCR-45GT	45	4,0/4,5/5,0	1,9-2,0	■
SLCR-60WT	60	2,0/2,5/3,0	1,0-1,2	□
SLCR-60BT	60	3,0/3,5/4,0	1,5-1,7	■
SLCR-60GT	60	4,0/4,5/5,0	1,9-2,0	■



## Линейный сшивающе-режущий аппарат «Шеврон»

Назначение:




- одноразовые сшивающе-режущие аппараты со встроенным лезвием
- до 8 прошиваний
- поставляются заряженными

Артикул	Длина рабочей части, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет кассеты
SHQA-55L	55	3,8	1,5	■
SHQA-55H	55	4,8	2,0	■
SHQA-80L	80	3,8	1,5	■
SHQA-80H	80	4,8	2,0	■
SHQA-100L	100	3,8	1,5	■
SHQA-100H	100	4,8	2,0	■



## Кассеты для линейных сшивающе-режущих аппаратов «Шеврон»

- 4 ряда титановых скоб
- совместимы с аппаратами по длине рабочей части

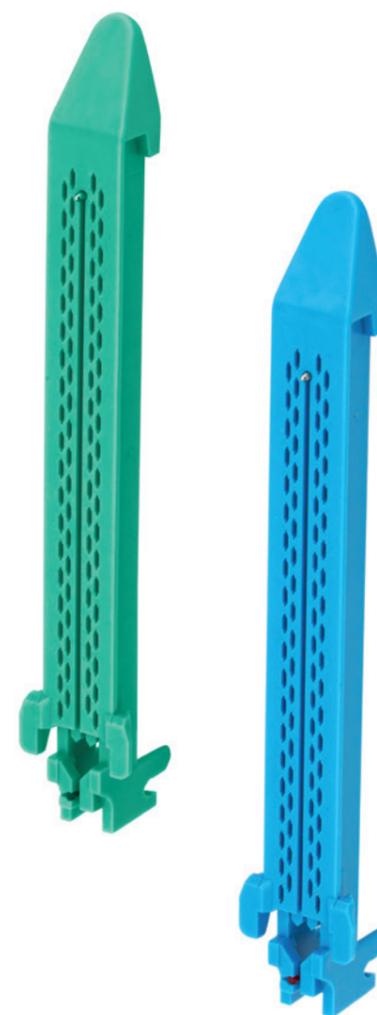

Артикул	Длина рабочей части, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет кассеты
SHQRA-55L	55	3,8	1,5	■
SHQRA-55H	55	4,8	2,0	■
SHQRA-80L	80	3,8	1,5	■
SHQRA-80H	80	4,8	2,0	■
SHQRA-100L	100	3,8	1,5	■
SHQRA-100H	100	4,8	2,0	■

## Линейный сшивающий аппарат «Шеврон» модель А

Назначение:



- одноразовые сшивающие аппараты
- поставляются заряженными
- укомплектованы дополнительной кассетой

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет кассеты
SHZA-30L	30	3,8	1,5	■
SHZA-30H	30	4,8	2,0	■
SHZA-45L	45	3,8	1,5	■
SHZA-45H	45	4,8	2,0	■
SHZA-60L	60	3,8	1,5	■
SHZA-60H	60	4,8	2,0	■
SHZA-90L	90	3,8	1,5	■
SHZA-90H	90	4,8	2,0	■

## Кассеты для линейных сшивающих аппаратов «Шеврон» модели А

- 2 ряда титановых скоб
- совместимы со сшивающими аппаратами по длине шва

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет кассеты
SHZRA-30L	30	3,8	1,5	■
SHZRA-30H	30	4,8	2,0	■
SHZRA-45L	45	3,8	1,5	■
SHZRA-45H	45	4,8	2,0	■
SHZRA-60L	60	3,8	1,5	■
SHZRA-60H	60	4,8	2,0	■
SHZRA-90L	90	3,8	1,5	■
SHZRA-90H	90	4,8	2,0	■



### Линейный сшивающий аппарат «Шеврон» модель В

Назначение:



- одноразовые сшивающие аппараты
- поставляются заряженными
- укомплектованы дополнительной кассетой

Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет кассеты
SHZB-30L	30	3,8	1,5	■
SHZB-30H	30	4,8	2,0	■
SHZB-45L	45	3,8	1,5	■
SHZB-45H	45	4,8	2,0	■
SHZB-60L	60	3,8	1,5	■
SHZB-60H	60	4,8	2,0	■
SHZB-90L	90	3,8	1,5	■
SHZB-90H	90	4,8	2,0	■



### Кассеты для линейных сшивающих аппаратов «Шеврон» модели В

- 2 ряда титановых скоб
- совместимы со сшивающими аппаратами по длине шва



Артикул	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Цвет кассеты
SHZRB-30L	30	3,8	1,5	■
SHZRB-30H	30	4,8	2,0	■
SHZRB-45L	45	3,8	1,5	■
SHZRB-45H	45	4,8	2,0	■
SHZRB-60L	60	3,8	1,5	■
SHZRB-60H	60	4,8	2,0	■
SHZRB-90L	90	3,8	1,5	■
SHZRB-90H	90	4,8	2,0	■

### Изогнутый сшивающе-режущий аппарат «Шеврон» модель А

Назначение:



- одноразовые сшивающе-режущие аппараты
- поставляются заряженными
- 4 ряда титановых скоб
- длина разреза 39 мм
- высота закрытой скобы 1,5 – 2 мм

Артикул	Длина внешнего шва, мм	Длина внутреннего шва, мм
SHHA-45	50	45



### Изогнутый сшивающе-режущий аппарат «Шеврон» модель В

Назначение:



- одноразовые сшивающе-режущие аппараты
- поставляются заряженными
- 4 ряда титановых скоб
- длина разреза 39 мм
- высота закрытой скобы 1,5 – 2 мм

Артикул	Длина внешнего шва, мм	Длина внутреннего шва, мм
SHHB-45	50	45





### Циркулярный сшивающе-режущий аппарат «Шеврон»

Назначение:



- одноразовые циркулярные сшивающе-режущие аппараты
- 2 ряда титановых скоб
- высота закрытой скобы 1,5 – 2 мм

Артикул	Внешний диаметр, мм
SHGX-21	21
SHGX-24	24
SHGX-26	26
SHGX-29	29
SHGX-32	32
SHGX-34	34



### Сшивающе-режущий аппарат для геморроидопексии «Шеврон»

Назначение:



- одноразовые циркулярные сшивающе-режущие аппараты со вспомогательными принадлежностями: аноскоп, анальный обтюратор, круговой анальный расширитель и проводник шовной нити
- 2 ряда титановых скоб
- высота закрытой скобы 0,75 – 1,5 мм

Артикул	Внешний диаметр, мм
SHGC-32	32
SHGC-34	34
SHGC-36	36




## Аппарат для наложения кисетного шва «Шеврон»

Назначение:




- одноразовые сшивающие аппараты
- поставляются заряженными титановыми скобами и нейлоновой нитью
- высота закрытой скобы 1,6 мм

Артикул	Длина рабочей части, мм
SHB-45	46
SHB-65	66

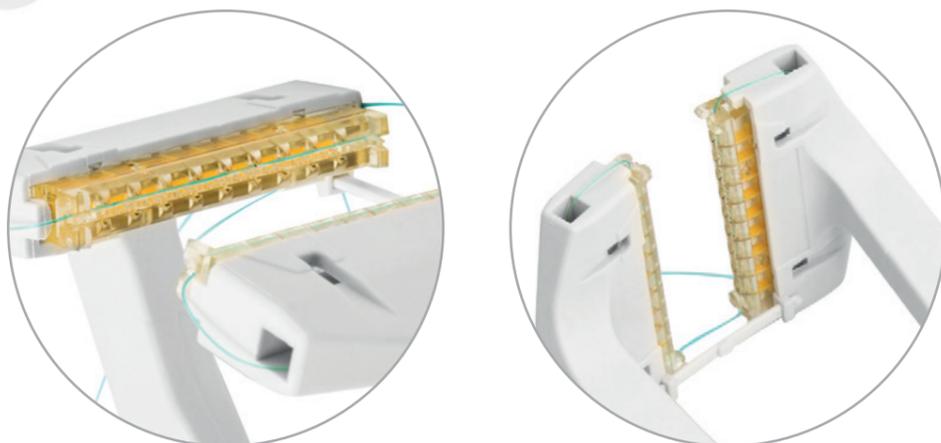

## Кожный степлер «Шеврон»

Назначение:

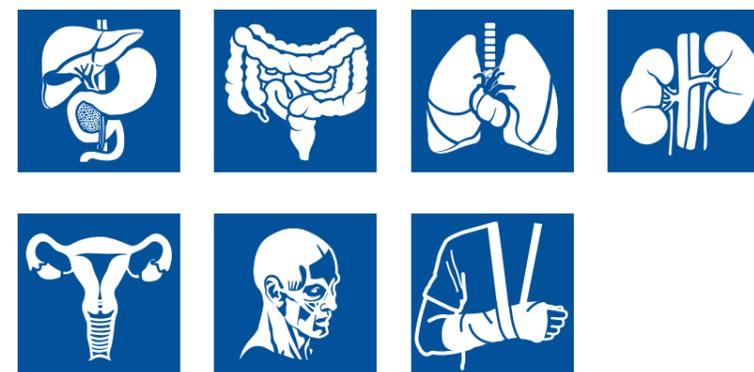

- одноразовые сшивающие аппараты
- поставляются заряженными
- 35 стальных скоб

## Удалитель скоб

- одноразовый
- поставляется отдельно



## Аппарат для циркумцизио «Шеврон»

Назначение:



- одноразовые сшивающе-режущие аппараты для циркумцизио
- поставляются заряженными
- 1 ряд стальных скоб
- высота закрытой скобы 0,9 мм

### Удалитель скоб

- одноразовый
- поставляется отдельно

Артикул	Диаметр лезвия, мм
SHFA-10	10
SHFA-13	13
SHFA-17	17
SHFA-22	22
SHFA-25	25
SHFA-29	29
SHFA-32	32
SHFA-34	34



**ООО «БОЗОН»**

125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1

Телефон: +7 (495) 937-33-97

e-mail: [info@bozon.ru](mailto:info@bozon.ru)

[www.bozon.ru](http://www.bozon.ru)